


# Bierkrugspülmaschinen

www. **ebatec** .at


Generalimporteur  
für

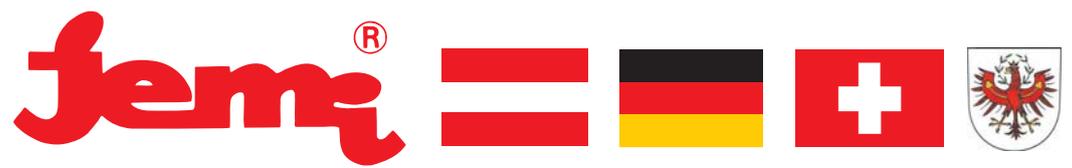

## Gewerbliche Spülmaschinen



# BAUMI 2000

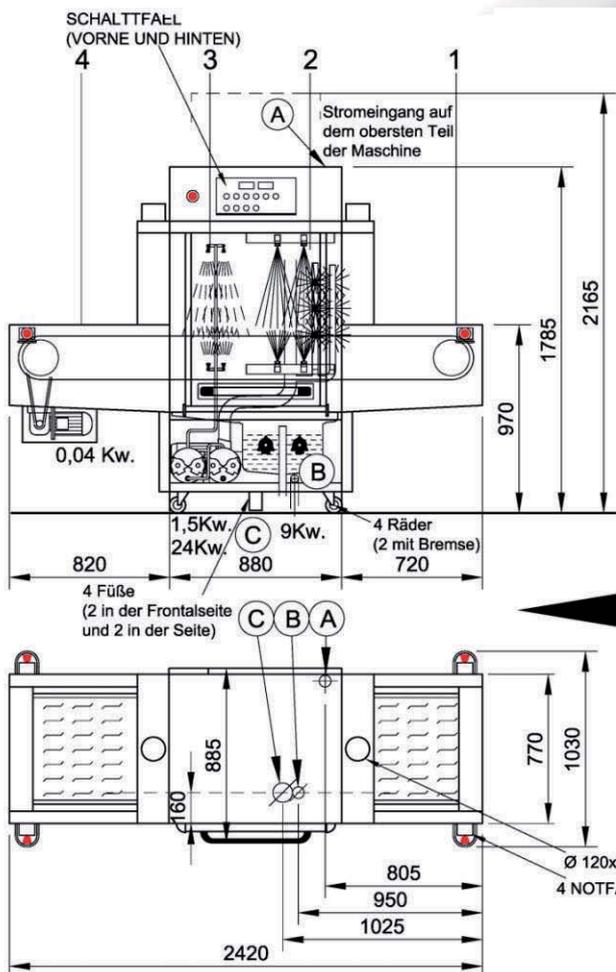

**Serienmäßig mit 4  
höhenverstellbaren FüÙen  
sowie 4 Lenkrollen mit  
Feststellbremse.**


**1 ZULAUFMODUL 720 mm.  
2 WASCHZONE.  
3 NACHSPÜLZONE.  
4 ABLAUFMODUL 820 mm.**

Ø 120x90 mm. EXT.  
4 NOTFALLAUSSCHALTER

Die Idee zur Produktion unserer "baumi" Modelle entstand durch den Bedarf an einer Bierkrugspülmaschine, die per Knopfdruck im Warmwasser- oder im Kaltwasserbetrieb verwendet werden kann.

Ebenso der Bedarf an einer Spülmaschine, die als mobiles Gerät oder stationär fest montiert eingesetzt werden soll.

# BAUMI 3000

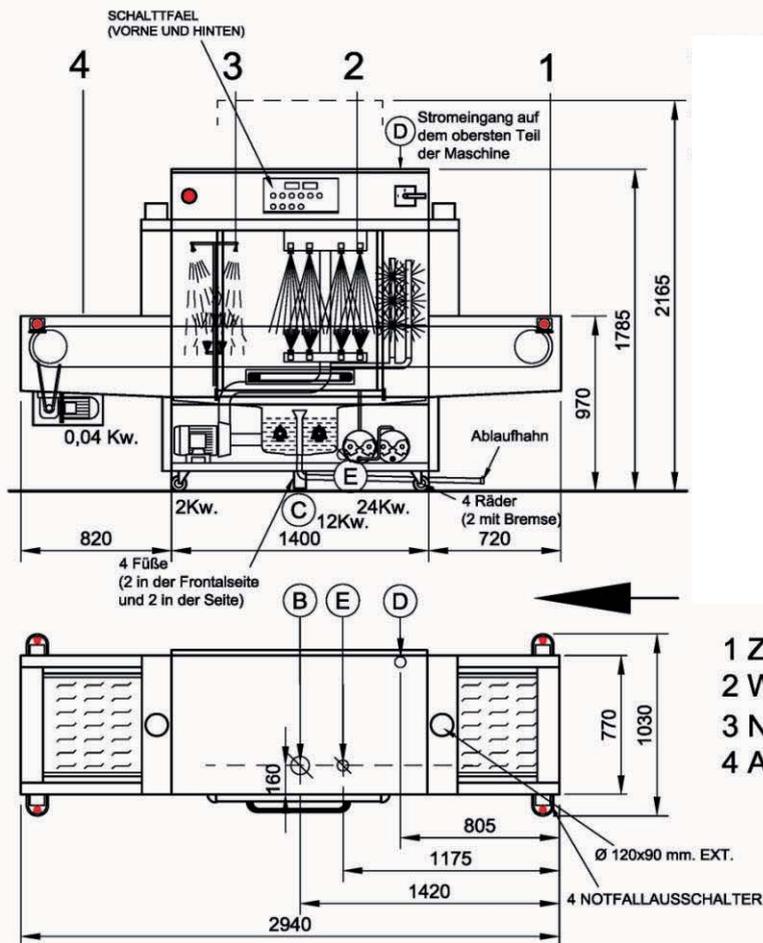

**Serienmäßig mit 4 höhenverstellbaren Füßen sowie 4 Lenkrollen mit Feststellbremse.**

- 1 ZULAUFMODUL 720 mm.
- 2 WASCHZONE.
- 3 NACHSPÜLZONE.
- 4 ABLAUFMODUL 820 mm.


Neben der hohen Anforderung an die Spülqualität, wurde auch auf die Sicherheit sowie die Benutzerfreundlichkeit besonders hohen Wert gelegt.

Ob geschultes Fachpersonal oder "Helfer im Verein", die Handhabung ist besonders einfach und sicher.

Das spezielle Transportband hat große Öffnungen, um den Gläserinnenraum von unten optimal durchzuspülen.

Dies garantiert höchste Reinigung, ob mit Kaltwasser und dem Beisetzen von spezieller Chemie oder aber auch im Betrieb mit eingeschalteten Boiler- und Tankheizkörpern.

Besonders intensive und schonende Reinigung der Gläser gewährleisten 44 Waschdüsen in der baumi 2000 und 56 Waschdüsen in der baumi 3000.

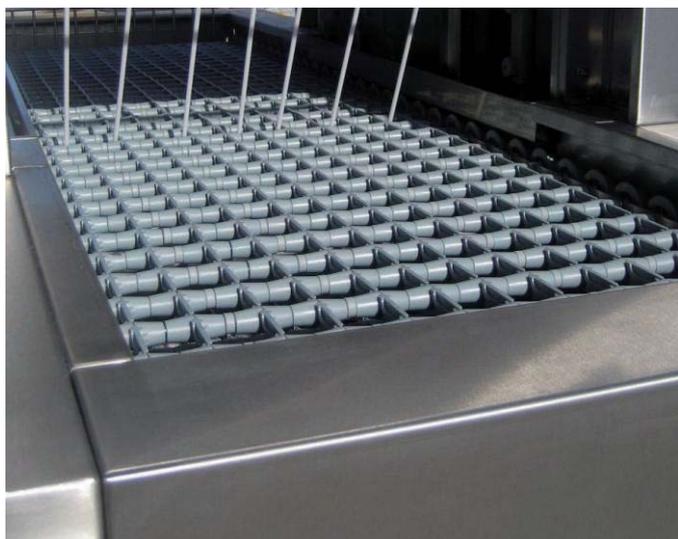

Durch die beratende Unterstützung von zwei Unternehmen, welche im Geräte- bzw. Festzeltverleih tätig sind, wurde diese spezielle Bandtechnik ausgewählt.

In der Praxis kommt das Servicepersonal mit den zu reinigenden Krügen nicht regelmäßig und hintereinander an die Maschine.

Somit befinden sich in der Maschine noch Bierkrüge, obwohl der Endausschalter bereits das Band durch die anstehenden Bierkrüge oder Körbe gestoppt hat.

Manche Benutzer versuchen durch Überbrücken des Endausschalters oder dessen Blockierung dies zu umgehen.

In diesem Fall würde das Band dann unter den Bierkrügen durchrutschen und die Bierkrüge nicht vom Band schieben.

Eine weitere große Sicherheit sind 6 Notausschalter. Je 1 Schalter an jeder Ecke der Maschine sowie je 1 Schalter an den beiden Bedienungselementen.

Nach Kundenbedarf kann das Zulaufelement (Standard 720 mm) sowie das Auslauf-Element (820 mm) verlängert werden.

Optimal an die Kundenbedürfnisse zugeschnitten.





Unter dem Band des Zulaufbereiches befinden sich 2 Kassettenfilter die verhindern, dass beim Bestücken des Bandes Verunreinigungen fester Art in den Tankraum gelangen.

Dadurch können sämtliche Rückstände, welche sich noch im Spülgut befinden, aufgefangen werden.

Durch Abnahme der Blende können die zwei Kassettenfilter leicht entnommen und gereinigt werden.



Die mehrfache Flächensiebtechnik gewährleistet, dass der Tankraum nicht von mechanischen Teilen verunreinigt wird, die dann in das Waschsystem gelangen und Schäden an der Waschpumpe oder den Leitungen verursachen könnten.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Verwendung als Leihmaschine gelegt.

Wer kennt das nicht:

Das Gerät wurde verliehen und Körbe, Zubehör oder das kleine Überlaufrohr fehlen.

Im zweiten Flächensieb ist der Hals für den Ablauf fest mit dem Sieb verschweißt. Somit müsste man das ganze Sieb „verlieren“.

Auch an das in Edelstahl gehaltene Überlaufrohr wurde gedacht.

Eine Kette sichert dies an der Maschine.

Somit kann der Verlust von „kleinen“ Zubehörteilen so gut wie ausgeschlossen werden.

Ein großer Vorteil, um bei Rücknahme der baumi als Leihmaschine unnötige Diskussionen wegen verlorener Kleinteile zu entgehen.

**Übrigens:**  
**Der Tank ist fugenlos gepresst**  
und nicht geschweißt.





Wascharme oben und unten sowie seitlich sind der Garant, dass die Krüge, Gläser und auch anderes Spülgut von allen Seiten perfekt gespült werden.

**Hygiene auf höchstem Niveau.**



### **baumi 2000**

Wascharme oben:	3
Waschdüsen oben:	18
Wascharme unten:	3
Waschdüsen unten:	18
Wascharme seitlich:	2
Waschdüsen seitlich:	8

### **baumi 3000**

Wascharme oben:	4
Waschdüsen oben:	24
Wascharme unten:	4
Waschdüsen unten:	24
Wascharme seitlich:	2
Waschdüsen seitlich:	8



Das doppelte Nachspülsystem ist mit insgesamt 16 Nachspüldüsen ausgestattet.

Dies gewährleistet, dass das Frischwasser mit dem beigemengten Glanzmittel das Spülgut großflächig benetzt.

Der Frischwasserverbrauch kann schnell den Gegebenheiten des Bedarfes von 185 ltr./h bis zu 325 ltr./h angepasst werden.

Individuell und sparsam.

**Den heutigen Anforderungen entsprechend.**


## Ordnung muss sein.

Deshalb sind alle Kabel nummeriert und exakt im jeweiligen rechten Winkel oder parallel zu den anderen Kabel verlaufend.

Ebenso alle Teile im unteren Bereich der Maschine.

Ob Wasserzulauf, Boiler, Heizkörper, Thermostate etc.

**Perfekt einfach.  
Einfach perfekt.**

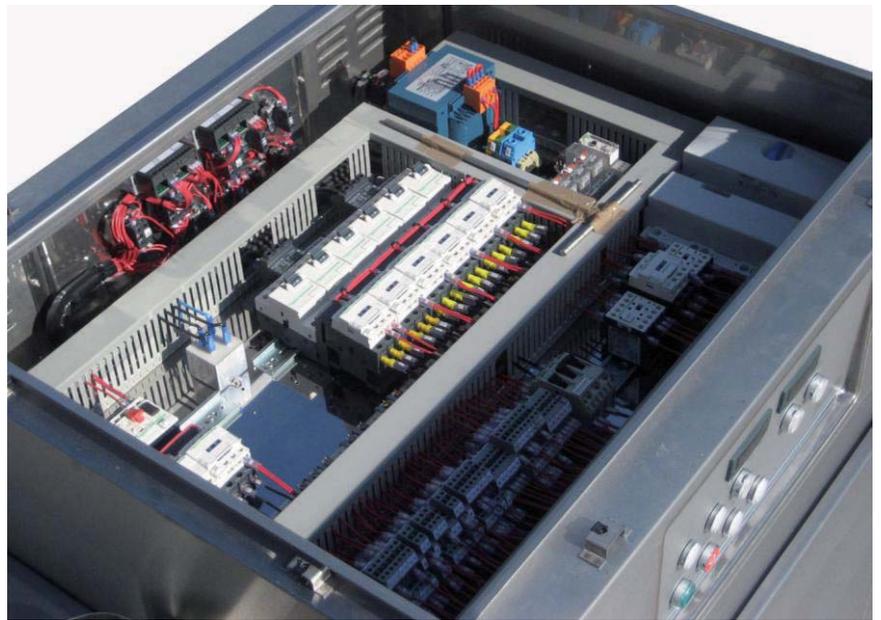

Die Waschpumpe saugt seitlich am Waschtank die Lauge an und fördert diese in das Waschsystem.

Fördermenge:

Baumi 2000	500 ltr./min.
Baumi 3000	600 ltr./min.

Durch diese hohe Umwälzleistung und der dadurch entstehenden hohen Reinigungskraft spart man nicht nur Energie und Waschmittel, man schont auch die Umwelt.



Schäden an der Waschpumpe werden ebenso vermieden, da die Ansaugung der Waschlauge seitlich und nicht am Boden erfolgt.

Die Komponenten in unseren Bierkrugspülmaschinen sind nicht nur von höchster Qualität.

Die Anordnung im Gerät und die dadurch leichte Erreichbarkeit sind für den Techniker sowie für den Kunden von höchster Wichtigkeit.

Technische Daten:	<b>baumi 2000</b>	<b>baumi 3000</b>
Stundenleistung/1 ltr. Krüge	2900	2900
Pumpenleistung:	2000 W	2000 W
<b>Umwälzleistung:</b>	<b>500 ltr./min.</b>	<b>600 ltr./min.</b>
Wascharme oben:	3	4
Waschdüsen oben:	18	24
Wascharme unten:	3	4
Waschdüsen unten:	18	24
Wascharme seitlich:	2	2
Waschdüsen seitlich:	8	8
Nachspüldüsen:	16	16
Tankheizkörper:	9000 W	12000 W
Boilerheizkörper:	24000 W	24000 W
Bandmotor:	40 W	40 W
Gesamtanschlusswert:	35040 W	38040 W
Spannung:	400 Volt	400 Volt
Tankinhalt:	51 ltr.	63 ltr.
Boilerinhalt:	7,5 ltr.	11,5 ltr.
Wasserdruck:	2,5 - 4 bar	2,5 - 4 bar
Anschluss/Zu-Ablauf	¾", 35 mm Ø	¾", 35 mm Ø
Zulaufelement:	720 mm	720 mm
(Nutz-)Bandbreite:	550 mm	550 mm
Auslaufelement:	820 mm	820 mm
Ausstattung:	2 Körbe	2 Körbe
	Zu- u. Ablaufschlauch	Zu- u. Ablaufschlauch
	Nachspannwerkzeug	Nachspannwerkzeug
Lenkräder mit Feststellbremse:	4	4
Höhenverstellbare Füße:	4	4
Bedienpaneel:	beidseitig	beidseitig
Abmessungen:		
Breite:	2420 mm	2940 mm
Tiefe:	770/1030 mm	770/1030 mm
Höhe inkl. Räder/Füße:	1785 mm	1785 mm

Ihr Fachhändler: